



POSITAL

FRABA

附件

10025106 - 5米长PVC屏蔽电缆, 12针, 顺时针, 母头



頭1的特性

标准/规则	M23 插头式连接器
编码	顺时针排列
公母	女性
位置数	12
接触表面材料	黄铜 (镀金)
外壳材料	Zinc Die-cast, Nickel Plated
滚花材料	鋅壓鑄, 鍍鎳,
接触连接方式	焊接
防护等级	IP67
兼容电缆直径	6 - 10 mm
导线截面范围	1.50 mm ²

电缆长度	5.0 m
外护套类型	PVC
外护套颜色	RAL 7001
屏蔽	镀锡铜质屏蔽网
导线绝缘材料	PVC
导线截面 (平方毫米)	6 x 2 x 0.14

Data Sheet

Printed at 21-09-2018 07:09



POSITAL


FRABA

螺纹线数	12 Leads
双绞线	是
AWG信号线	AWG 26
电缆外径	7.30mm ± 0.5mm
最小弯曲半径-活动铺设	117 mm
null	N.A
null	≥ 20 MΩ*km
null	≤ 135 Ω/km
null	裸线

一般数据

Ordering Code	10025106 - CBL-M23S-F12R-050AB-126Y-001
重量	600 g
重量	100 g
工作温度	-20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F
工作温度	-5°C (23°F) to 70°C (158°F)

null




null



POSITAL

FRABA

M23 Connector	Wire Color
Pin 1	Yellow
Pin 2	Green
Pin 3	Grey
Pin 4	Pink
Pin 5	Blue
Pin 6	Red
Pin 7	Black
Pin 8	Grey-Pink
Pin 9	Blue-Red
Pin 10	Violet
Pin 11	Brown
Pin 12	White

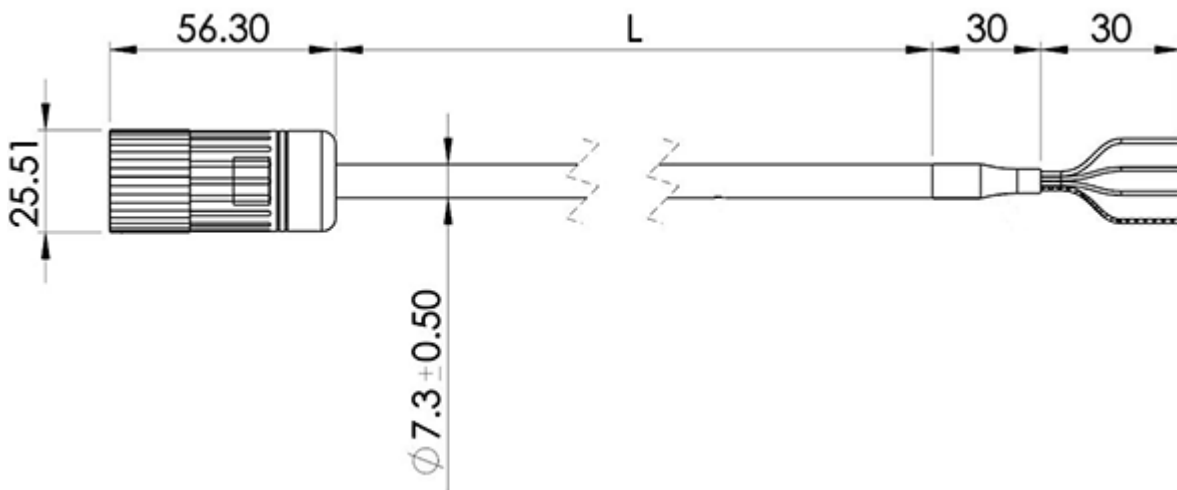

联系



Contact Us

所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏，我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。

Data Sheet
Printed at 21-09-2018 07:09