



# POSITAL

## FRABA

### 附件

**34501210 - M23, 12针, 顺时针, 母头**




#### 頭1的特性

标准/规则	M23 插头式连接器
编码	顺时针排列
公母	女性
位置数	12
接触表面材料	黄铜 (镀金)
外壳材料	Zinc Die-cast, Nickel Plated
滚花材料	鋅壓鑄, 鍍鎳,
接触连接方式	焊接
防护等级	IP67
兼容电缆直径	6 - 10 mm
导线截面范围	1.50 mm <sup>2</sup>

#### 一般数据

Ordering Code	34501210 - CTR-M23S-F12R-NPSO
重量	100 g
工作温度	-20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F

### null




Data Sheet  
Printed at 21-09-2018 07:09



# POSITAL

---

## FRABA

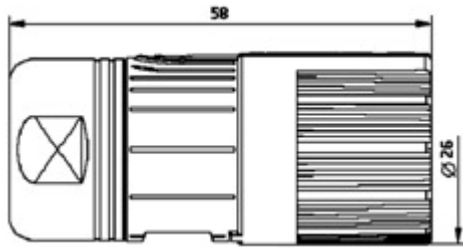

联系



Contact Us

所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在于一概性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏，我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。